FX-763CTG

Cartouche d'époxy à faible module d'élasticité

A Simpson Strong-Tie® Company

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

DESCRIPTION

Le FX-763CTG est une cartouche d'époxy bi-composants à faible module ; résistant à l'affaissement et à l'humidité et conçu pour les applications et utilisations verticales, horizontales et à l'intrados.

DOMAINE D'APPLICATION

- Comme adhésif pour la rainure d'arrêt de la gaine FX-70®
- Scellement de fissures à la verticale, horizontale et à l'intrados
- Fixation des injecteurs pour les applications par injection sous pression

AVANTAGES

- Adhère bien à la plupart des matériaux de construction
- Adhère aux surfaces sèches ou légèrement humides
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l'abrasion
- S'applique facilement

DONNÉES DU PRODUIT

Conditionnement

Cartouche double de 600 ml

Apparence

Pâte : Vert foncé

Rendement du produit

6,5 ml par cartouche

Durée de conservation

2 ans dans son emballage non ouvert

Viscosité

Résistant à l'affaissement

FX-763CTG

Cartouche d'époxy à faible module d'élasticité

A Simpson Strong-Tie® Company

INFORMATIONS TECHNIQUES

Température	10°C à 20°C	21°C à 30°C	31°C à 40°C
Temps de manipulation	≤ 60 min	≤ 45 min	≤ 25 min

PLANIFICATION

Limites

- Ne pas appliquer lorsque la température des surfaces est inférieure à 4 °C
- Ne pas appliquer lorsque la température des surfaces est supérieure à 32 °C
- Le matériau est un écran pare-vapeur après le durcissement. La surface de béton ne doit pas présenter de vapeur d'humidité active
- Le test de compatibilité de l'adhésion et du produit doit être effectué avant de recouvrir les couches existantes
- Le produit peut se décolorer s'il est exposé à la lumière directe du soleil
- Non recommandé pour les grandes réparations ou applications extérieures sujettes aux grands changements thermiques
- Ne pas utiliser comme adhésif d'ancrage structurel

Remarque : Ce produit n'a pas été évalué pour résister aux charges soutenues à long terme dans les applications d'ancrage. Pour plus de détails et de recommandations, veuillez contacter S&P.

PRÉPARATION

Préparation de la surface

Toutes les surfaces doivent être en bon état, propres et exemptes de contaminants pouvant réduire l'adhésion ou la performance du produit.

Préparation du mélange

Le mélange s'effectue dans la buse-mélangeuse S&P.

APPLICATION

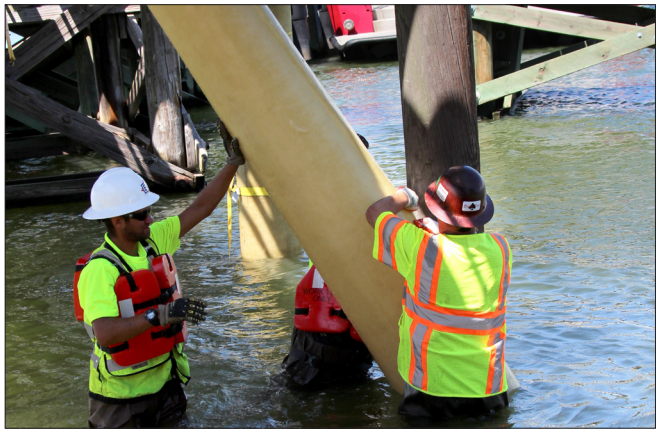

Appliquez l'époxy FX-763CTG dans la rainure d'arrêt de la gaine et placer la gaine FX-70® autour de la pile à réparer.
« Fermer » la gaine en insérant la languette dans la rainure d'arrêt de la gaine.

TESTS

Contactez-nous si vous avez des questions sur les tests réalisés.

SANTÉ & SÉCURITÉ

Consignes de sécurité importantes

Pour plus d'informations consulter la Fiche de Données de Sécurité actuelle que vous pouvez télécharger sur notre site internet www.sp-reinforcement.ch.

La gamme de produits S&P est destinée à un usage industriel. Ils doivent être installés par du personnel spécialisé et des professionnels compétents, ayant suivi une formation adaptée. Les instructions d'application doivent être suivies et respectées, elles sont détaillées dans nos guides d'application.

Les informations contenues dans cette Fiche Technique sont valables pour les produits livrés par S&P Clever Reinforcement Company AG, Suisse. Veuillez noter que les informations fournies par d'autres pays peuvent différer, toujours utiliser la Fiche Technique adaptée dans le pays considéré.
Les informations et données contenues dans cette Fiche Technique permettent d'assurer une utilisation normale du produit. Les informations et les données sont basées sur nos connaissances actuelles et notre expérience. Elles n'exonèrent pas l'utilisateur de sa propre responsabilité et de vérifier la pertinence de l'application.
S&P se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications du produit. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables. La dernière version de cette fiche est la seule valable, veuillez nous contacter pour vérifier ou obtenir la version à jour.

Siège Principal
S&P Clever Reinforcement Company AG
Seewernstrasse 127
CH-6423 Seewen
Phone: +41 41 825 00 70
Fax: +41 41 825 00 75
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch

Bureau Suisse Romande
S&P Clever Reinforcement Company AG
Chemin des Prairies 12
CH-1630 Bulle
Phone: +41 26 321 50 30
Fax: +41 26 321 50 31
Web: www.sp-reinforcement.ch
E-Mail: info@sp-reinforcement.ch